

Kaip pradėti naudotis BITĖS televizija namams „Go3“?

Priedėlio prijungimo instrukcija



TV žiūrėkite lengviau

Turinys

1	<u>„Go3” priedėlio komplektacija</u>	5 psl.
2	<u>„Go3” priedėlio pultelis</u>	6 psl.
3	<u>„Go3” priedėlio paruošimas</u>	7 psl.
4	<u>„Go3” priedėlio prijungimas:</u>	
a	<u>per „Wi-Fi”</u>	8 psl.
b	<u>su LAN laidu</u>	15 psl.
5	<u>Nustatymai</u>	20 psl.
6	<u>Kaip naudotis BITĖS televizija namams „Go3”?</u>	24 psl.

Videoinstrukcija



pr[✓]ofas

BITĖS Profai specialiai jums sukūrė videoinstrukciją, kaip lengviau pradėti naudotis BITĖS televizija namams. Instrukciją galite peržiūrėti nuskenavę šį QR kodą arba interneto svetainėje, adresu: <https://www.bite.lt/profai/priedelis>.

Kaip naudotis šia instrukcija?

1 „Go3” priedėlio komplektacija

5 psl.

2 „Go3” priedėlio pultelis

6 psl.

3 „Go3” priedėlio paruošimas

7 psl.



Susipažinę su priedėlio komplektacija (5 psl.), šiame skyriuje sužinosite, kaip priedėlį paruošti naudoti. Toliau susipažinsite su 4 skyriumi ir pasirinksite, kuriuo būdu priedėlį prijungsite: **a** „Wi-Fi” ryšiu ar **b** LAN laidu.

4 „Go3” priedėlio prijungimas „Wi-Fi” ryšiu arba LAN laidu

Jei televizorius stovi toliau nuo maršrutizatoriaus, „Go3” priedėlį ir maršrutizatorių galite sujungti belaidžiu „Wi-Fi” ryšiu. Tačiau, jei turite LAN laidą, rekomenduojame televizijos priedėlį ir interneto maršrutizatorių sujungti būtent juo – ryšys bus stabilėnis.

a Prijungimas per „Wi-Fi”

b Prijungimas su LAN laidu



5 Nustatymai

20 psl.

Nesvarbu, kuriuo būdu prijungėte priedėlį (LAN laidu ar per „Wi-Fi”), toliau vadovaukitės šiame skyriuje nurodytais žingsniais.

6 Kaip naudotis BITĖS televizija namams „Go3”?

24 psl.

Šioje dalyje susipažinsite su pagrindinėmis BITĖS televizijos namams „Go3” funkcijomis.

1

„Go3“ priedėlio komplektacija



A Priedėlis

B Maitinimo laidas

C Pultelis

D Baterijos

E HDMI laidas

Reguluoti garsą ir atlikti kitus pagrindinius veiksmus galite vieno mygtuko paspaudimu.


Pultelio funkcijos:

3

„Go3“ priedėlio paruošimas

1

Maitinimo laidą įkiškite į priedėlio jungtį (kaip vaizduojama nuotraukoje), o maitinimo blokelį – į elektros lizdą.

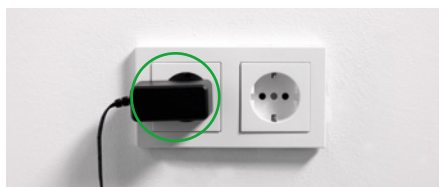

2

Vieną HDMI laido galą įkiškite į priedėlį.



3

Kitą HDMI laido galą įkiškite į televizorių. Įsiminkite, į kurį televizoriaus HDMI jungtį įkišote laidą (HDMI1, HDMI2 ar kt.).



4

„Go3” priedėlio prijungimas „Wi-Fi” ryšiu arba LAN laidu


Jei televizorius stovi toliau nuo maršrutizatoriaus, „Go3” priedėlį ir maršrutizatorių galite sujungti belaidžiu „Wi-Fi” ryšiu. Tačiau, jei turite LAN laidą, rekomenduojame televizijos priedėlį ir interneto maršrutizatorių sujungti būtent juo – ryšys bus stabilesnis.

a

Prijungimas per „Wi-Fi”


1

„Go3” priedėlio pultelyje paspauskite įjungimo mygtuką. Priedėliui įsijungus, užsidegs žalia lemputė.

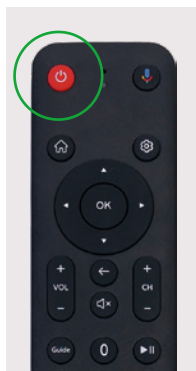

2

Televizoriaus pulteliu įjunkite televizorių. Turėtumėte pamatyti „Welcome”/„Sveiki” langą.

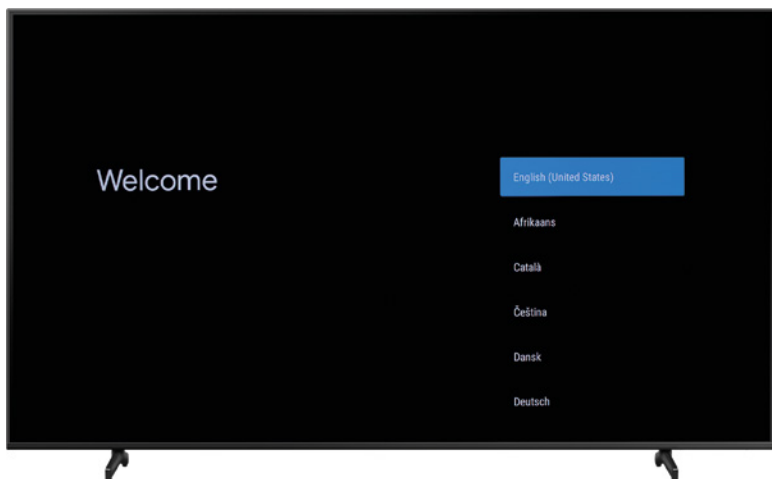


Jei šio lango nematote, televizoriaus pultelyje spauskite „Source“/ „Šaltinis“.


Įvairių gamintojų televizoriuose mygtuko išvaizda gali šiek tiek skirtis.



Jei tokio mygtuko nerandate, atverkite prijungtų įrenginių meniu.

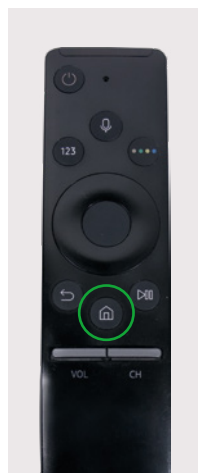

- 3 Pasirinkite tą televizoriaus HDMI jungtį, į kurią įkišote HDMI laidą.

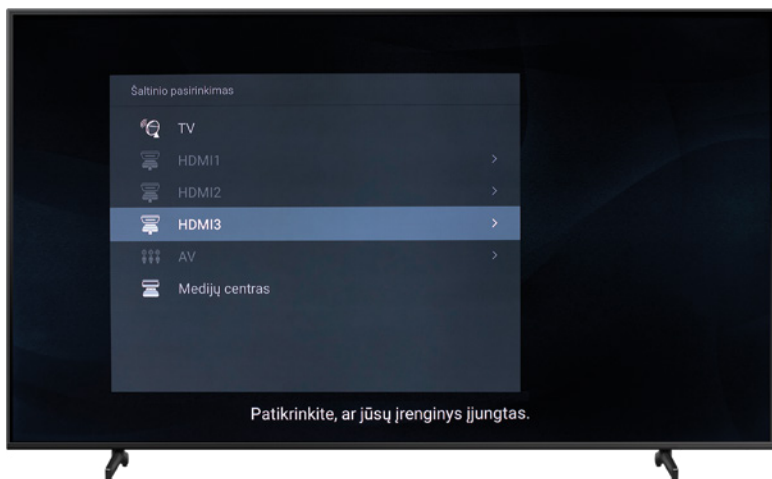


Kurią HDMI jungtį pasirinkti?
Tai galite išsiaiškinti patikrinę,
į kurią televizoriaus HDMI
jungtį įkišote HDMI laidą.




- 4 Televizoriaus pultelį galite padėti į šoną – daugiau jo neprisireiks. Tolesnius veiksmus reikės atlikti tik su „Go3“ televizijos pulteliu.


- 5 Į „Go3“ televizijos pultelį įdėkite baterijas.

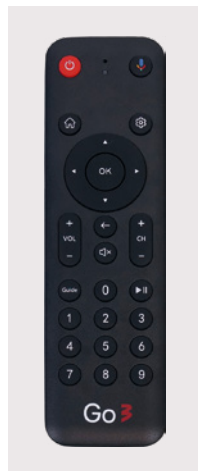


- 6 Atlikite televizoriaus ekrane pateikiamus veiksmus: įspauskite ir kelias sekundes palaikykite pultelio garso mažinimo ir „OK“ mygtukus. Po akimirkos ekrane išvysite pranešimą, kad pultelis prijungtas. Pultelis veikia „Bluetooth“ ryšiu – tai reiškia, kad naudojant pultelį jo nebūtina nukreipti tiesiai į įrenginį.

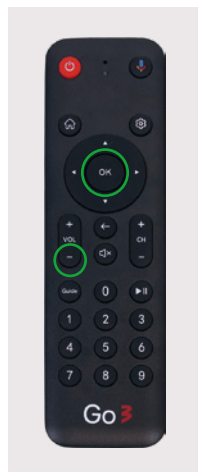

- 7 „Go3” televizijos pultelyje spausdami rodykles aukštyn ir žemyn, pasirinkite norimą „Go3” televizijos kalbą, pavyzdžiui – lietuvių, ir pulteliu paspauskite „OK”.

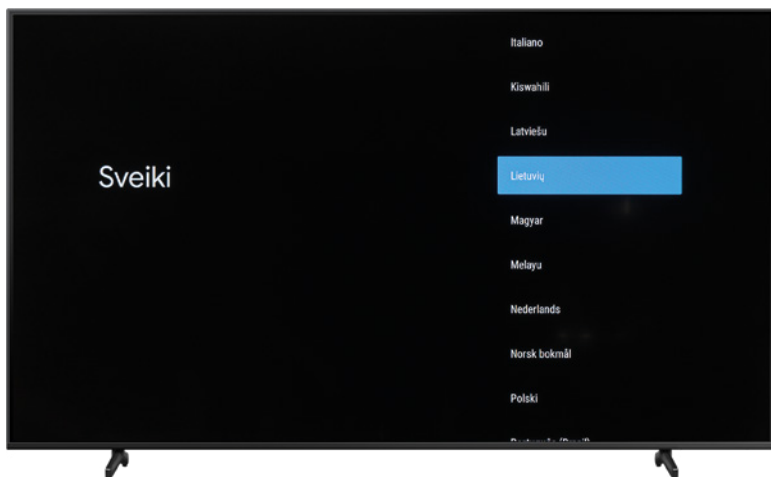

- 8 Kadangi „Go3” televizijos priedėlį prie interneto jungiate belaidžiu ryšiu, pasirinkę norimą kalbą turėtumėte pamatyti žemiau pa-vaizduotą langą. Čia rekomenduojame spausti „Praleisti”.

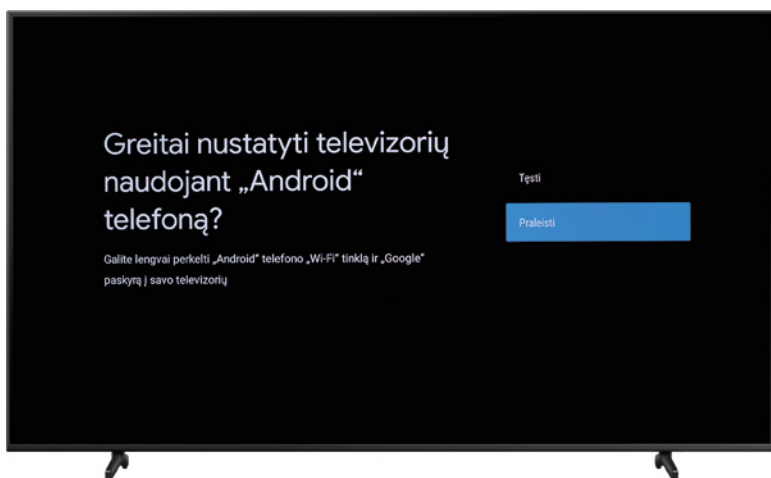

- 9 Tada pasirinkite savo „Wi-Fi“ interneto ryšį.




- 10 Suveskite savo „Wi-Fi“ interneto ryšio slaptažodį, paspauskite „OK“ mygtuką ir tik tada pasirinkite „Kitas“.



Jeigu savo „Wi-Fi“ slaptažodžio ar pavadinimo dar nesate keitę, juos rasite ant maršrutizatoriaus dugno:



- 11 Jei duomenis suvedėte teisingai, televizoriaus ekrane pamatysite užrašą „Sėkmingai prisijungta prie interneto“:

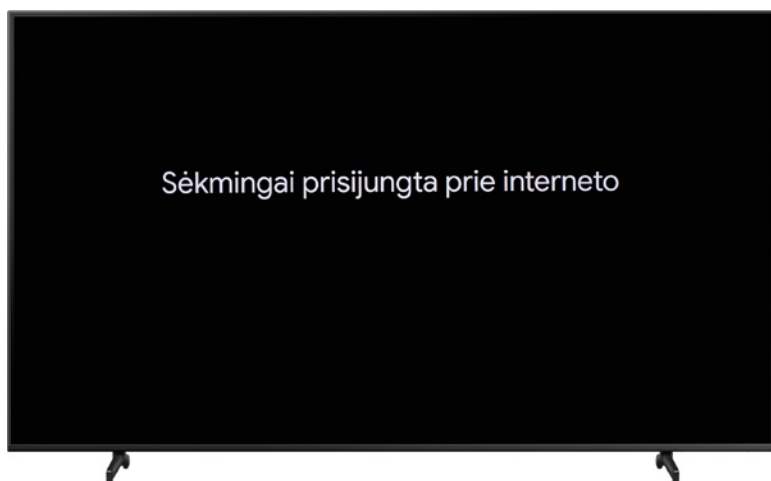

- 12 Sėkmingai sujungę televizijos priedėlį ir interneto maršrutizatorių „Wi-Fi“ ryšiu, tęskite „Go3“ priedėlio prijungimą (žr. skyrių **„Nustatymai“**, 20 psl.).

b

Prijungimas su LAN laidu


- 1 Sujunkite televizijos priedėlį ir interneto maršrutizatorių LAN laidu.



- 2 „Go3“ priedėlio pultelyje paspauskite įjungimo mygtuką. Priedėliui įsijungus, užsidegs žalia lemputė.



- 3 Televizoriaus pulteliu įjunkite televizorių. Turėtumėte pamatyti „Welcome“ / „Sveiki“ langą.

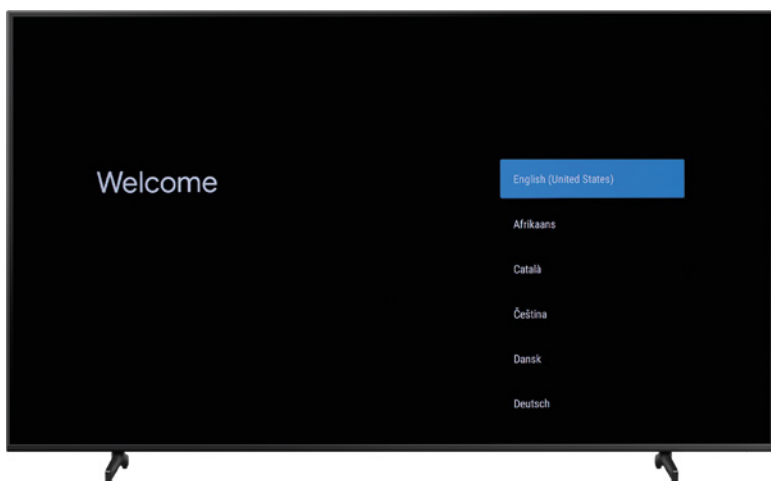


Jei šio lango nematote, televizoriaus pultelyje spauskite „Source“/ „Šaltinis“.

Įvairių gamintojų televizoriuose mygtuko išvaizda gali šiek tiek skirtis.



Jei tokio mygtuko nerandate, atverkite prijungtų įrenginių meniu.

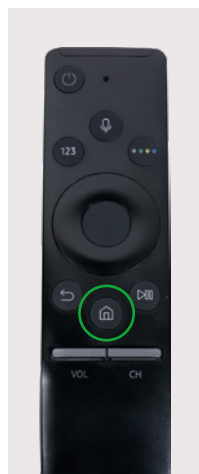

- 4 Pasirinkite tą televizoriaus HDMI jungtį, į kurią įkišote HDMI laidą.




Kurią HDMI jungtį pasirinkti?
Tai galite išsiaiškinti patikrinę,
į kurią televizoriaus HDMI
jungtį įkišote HDMI laidą.




- 5 Televizoriaus pultelį galite padėti į šoną – daugiau jo neprisireiks. Tolesnius veiksmus reikės atlikti tik su „Go3“ televizijos pulteliu.


- 6 Į „Go3“ televizijos pultelį įdėkite baterijas.

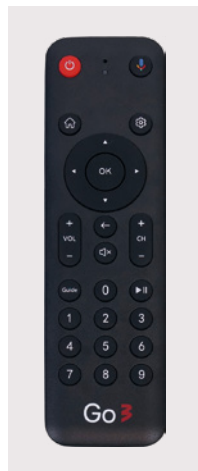


- 7 Atlikite televizoriaus ekrane pateikiamus veiksmus: įspauskite ir kelias sekundes palaikykite pultelio garso mažinimo ir „OK“ mygtukus. Po akimirkos ekrane išvysite pranešimą, kad pultelis prijungtas. Pultelis veikia „Bluetooth“ ryšiu – tai reiškia, kad naudojant pultelį jo nebūtina nukreipti tiesiai į įrenginį.

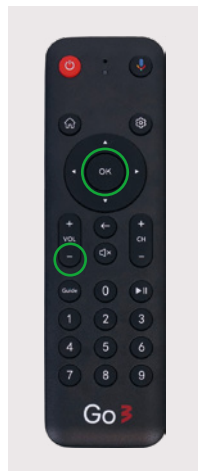

- 8 Pultelyje spausdami rodykles aukštyn ir žemyn, pasirinkite norimą „Go3“ televizijos kalbą, pavyzdžiui – lietuvių, ir pulteliu paspauskite „OK“.

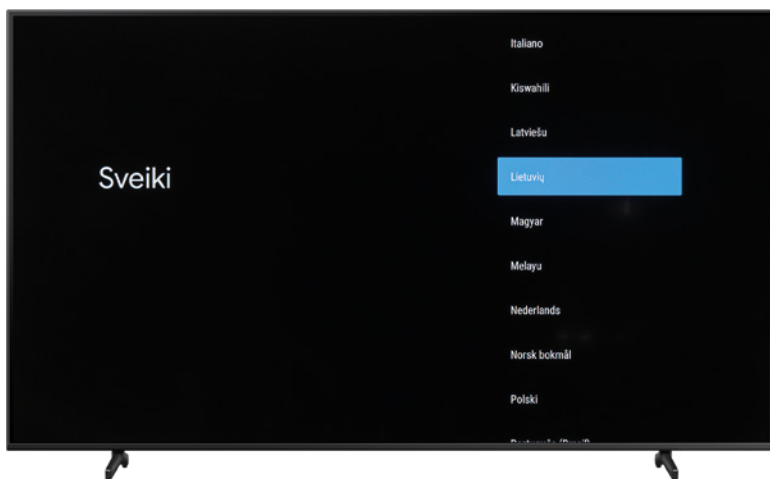

- 9 Ekrane turėtumėte pamatyti užrašą „Esate prisijungę eternetu“. Tai reiškia, kad televizijos priedėlį ir interneto maršrutizatorių sėkmingai sujungėte LAN laidu. Pasirinkite „Tęsti“, „Go3“ pulteliu paspausdami mygtuką „OK“.

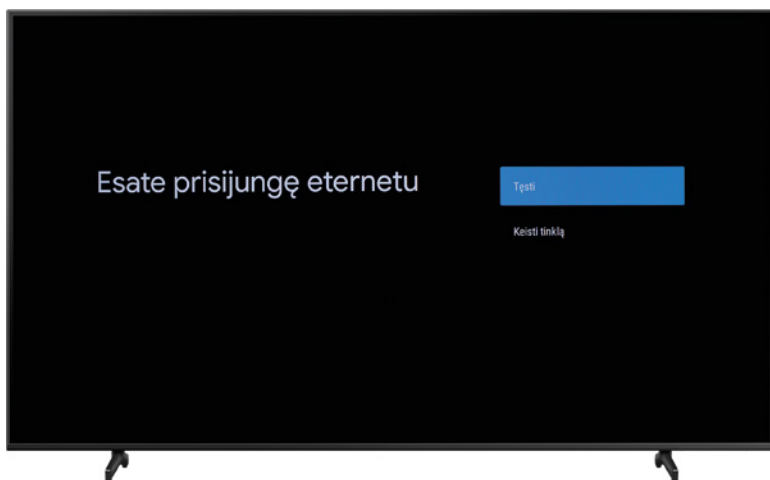

- 10 Sėkmingai sujungę televizijos priedėlį ir interneto maršrutizatorių LAN laidu, tęskite „Go3“ priedėlio prijungimą (žr. skyrių „**Nustatymai**“, 20 psl.).

5 Nustatymai

Nesvarbu, kuriuo būdu prijungėte priedėlį (LAN laidu ar per „Wi-Fi“), toliau vadovaukitės šiame skyriuje aprašytais žingsniais.


- 1 Priedėlis pasiūlys pridėti „Google“ paskyrą. Pridėję paskyrą, galėsite išnaudoti papildomas priedėlio galimybes, tokias kaip programėlių atsiuntimas ir kt. Šis žingsnis nebūtinai, taigi, jei neketinate naudotis papildomomis programėlėmis, rekomenduojame spausti „Praleisti“.




- 2 Šiame žingsnyje galite susipažinti su paslaugų teikimo sąlygomis. Ekrane pasirinkite „Sutinku“ ir priedėlio pultelyje paspauskite mygtuką „OK“.




- 3 Tam, kad visos televizoriaus programos veiktų be trikdžių, leiskite televizoriui nustatyti jūsų vietovę. Pasirinkite „Taip“ ir priedėlio pultelyje paspauskite mygtuką „OK“.

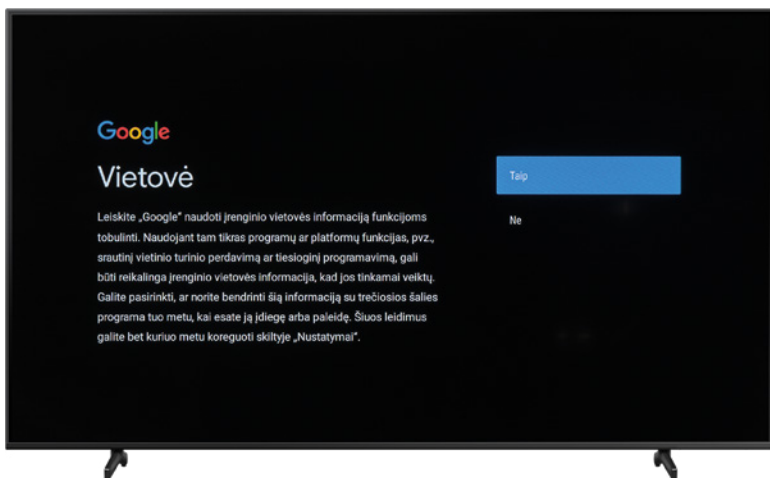


- 4 Padėkite tobulinti „Android“. Pasirinkite „Taip“ ir priedėlio pultelyje paspauskite mygtuką „OK“.

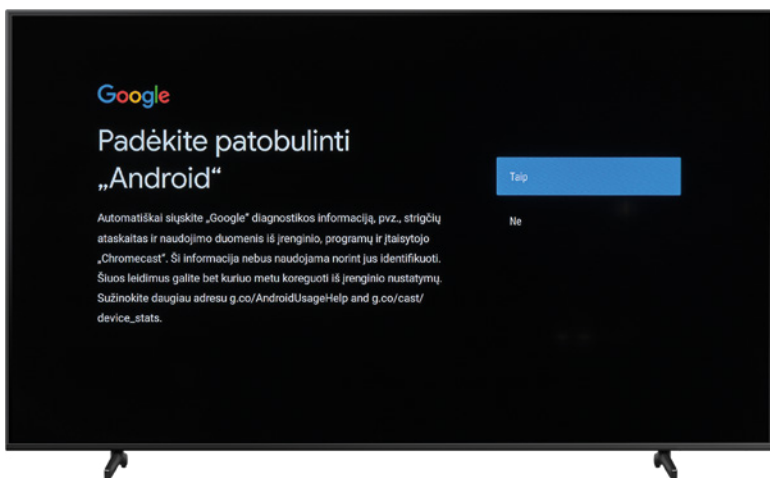

- 5 Toliau galite trumpai susipažinti su „Go3“ priedėlio funkcijomis. „Go3“ priedėlio pultelyje paspauskite mygtuką „OK“.

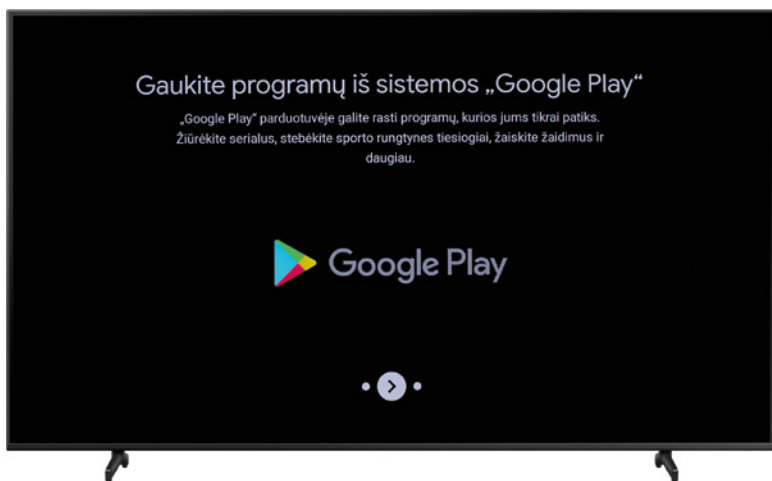

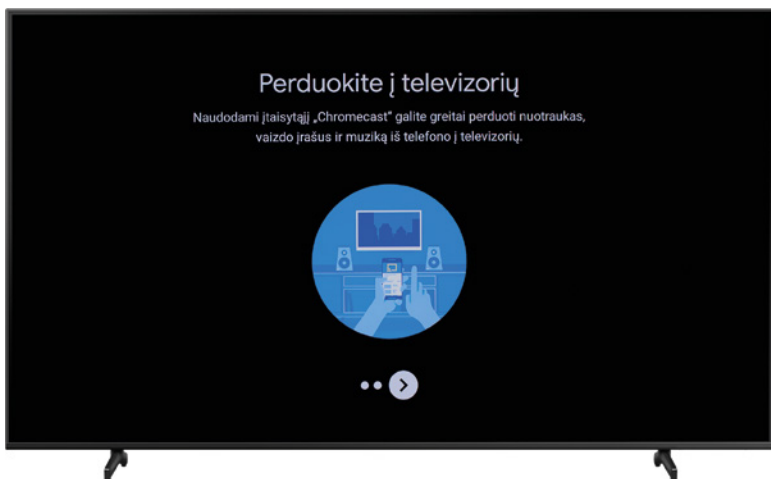

Sveikiname! „Go3“ televizija su priedėliu paruošta naudoti.


Jei atlikę visus žingsnius nematote „Go3“ meniu, susisiekite su BITĖS klientų aptarnavimo centru tel. **1501** (0,15 €/min).

Glaustai apžvelgsime, kaip naudotis pagrindinėmis funkcijomis.



„Go3“ meniu kairėje pusėje galite pasirinkti, ką žiūrėsite: tiesiogines TV kanalų transliacijas, filmus, serialus ar kt. Tai padarysite „Go3“ pultelyje spausdami rodyklę į viršų arba rodyklę į apačią. Pasirinkę, ką žiūrėti, pultelyje paspauskite mygtuką „OK“.







„Go3“ meniu pasirinkę „Tiesioginė TV“ ir pultelyje paspaudę mygtuką „OK“, pamatysite TV kanalų sąrašą. Viršutinėje meniu skiltyje pasirinkite, kurios dienos turinį žiūrėsite. Tiesioginių transliacijų archyvą galite atsukti atgal iki 7 dienų.

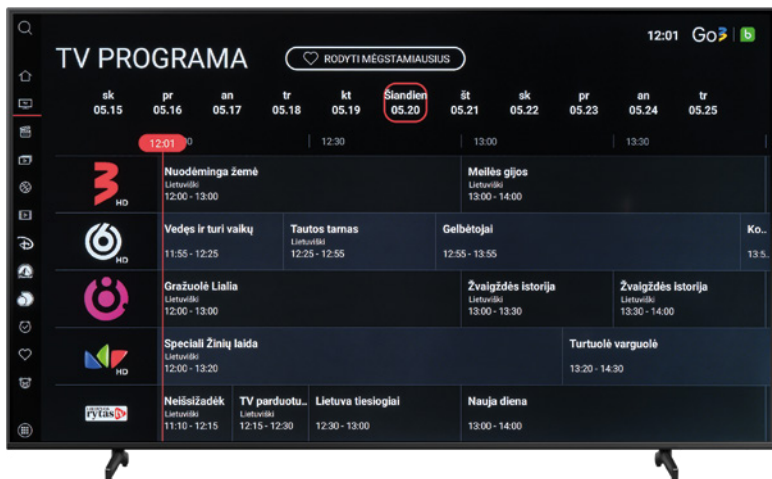

Norėdami sustabdyti videoturinį, spauskite šį mygtuką.

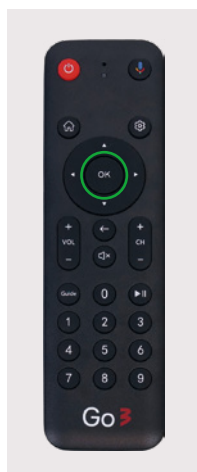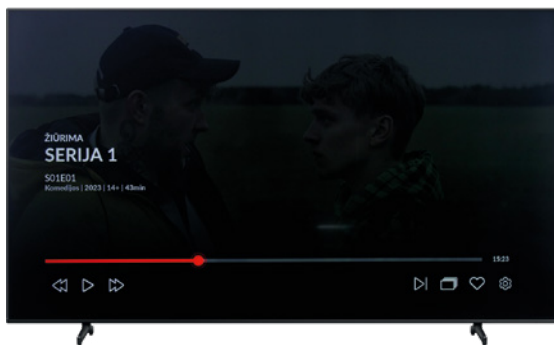

Jei norite vaizdą persukti atgal ar į priekį, spauskite šiuos mygtukus.

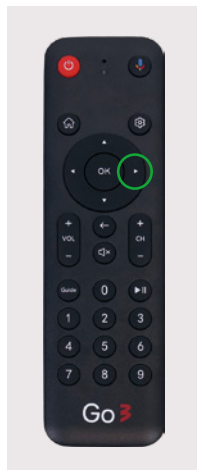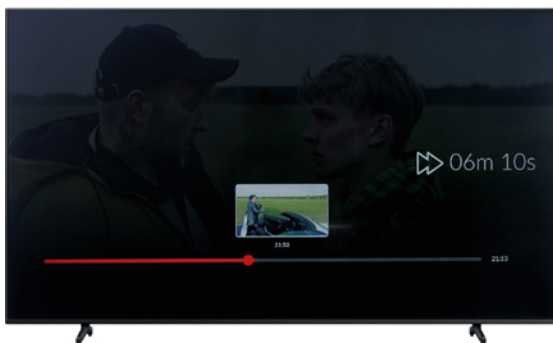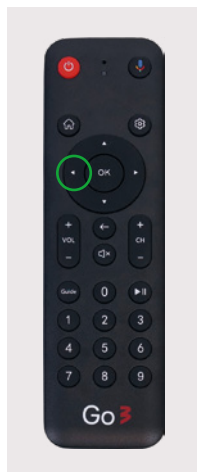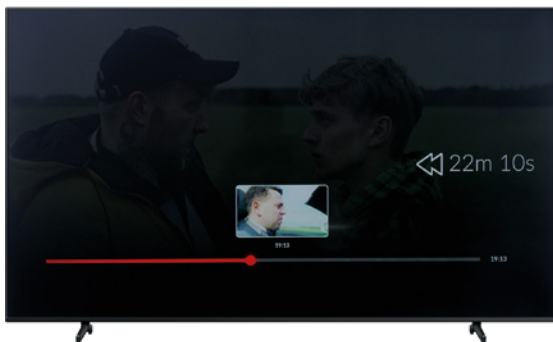

Smagaus žiūrėjimo!

O gal dar HBO?

- Žiūrėkite virš 3000 valandų įtraukiančio turinio
- Rinkitės iš daugiau nei 300 filmų ir 400 serialų
- Naudokitės lietuvių k. subtitrais

Sužinokite daugiau www.bite.lt/hbo
ir lengvai užsisakykite HBO savo „Go3“ paskyroje.

O jei jau užsisakėte anksčiau –
šauku, puikiai pasirinkote!

